Montagevejledning
Boldgitter

CELSIUS 360 STRÅLEVARME
type
PANRAD
lukkede strålevarmemoduler

HELGE FRANDSEN A/S

Hornsyld Industrivej 5
8783 Hornsyld
tlf.:75688033
fax:75688173
e-mail hfas@hfas.dk
www.hfas.dk

MONTAGE AF MULTIBUKKET SKÆRM, ISOLERING OG BOLDGITRE

I sportshaller skal der ifølge brandmyndighederne monteres boldgitre samt monteres isolering overpå den multibukkede reflektorskærm.

Placer boldgitter på 2 bukke med den buede side nedad.

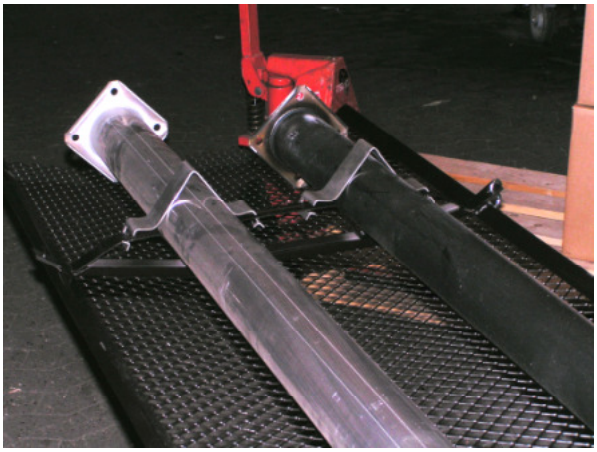

Læg de 2 rør i og spænd dem fast med tornbeslagene på alle B-bøjler.

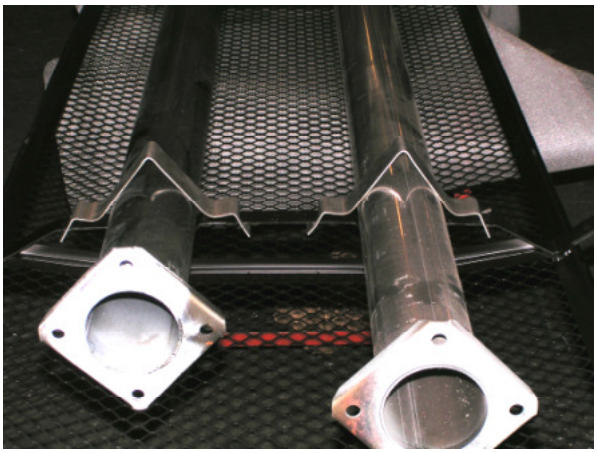

Efter montering af tornbeslagene bukkes jernflappen tilbage for at låse tornbeslaget igen.

Påmonter ekspansionsstykke og U-bøjning på rørene, husk pakning i alle samlinger. Ekspansionsstykket må *ikke* sidde på brændersiden.

Påmonter brænderen på rørene. Husk rustfri rør, rød rørende mod brænder, i brændersiden. Husk pakninger i samlingerne.

Læg den multibukkede skærm over rørene og monter det *lille* endestykke på skærmen.

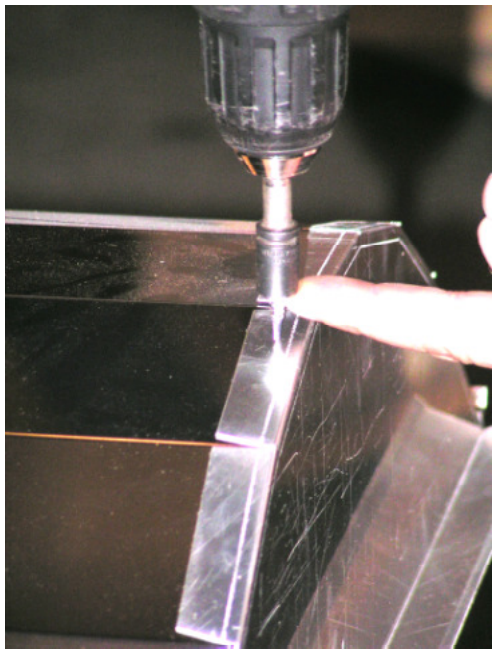

NB: HUSK AT FJERNE BESKYTTELSESFILM FRA UNDERSIDEN PÅ DEN MULTIBUKKEDE SKÆRM

Læg isoleringen på skærmen og placer alu-pladen ovenpå.

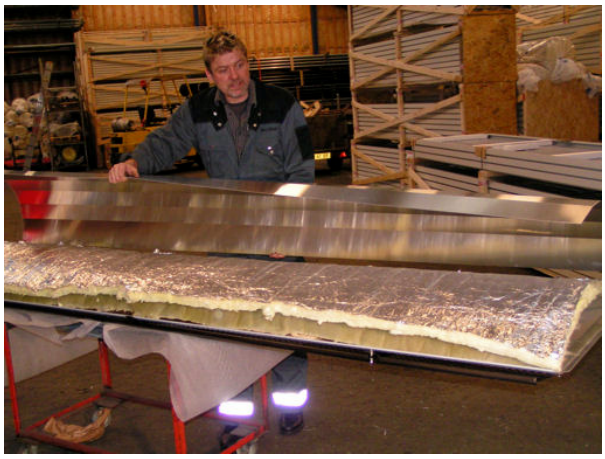

Monter det store endestykke.

Læg alu-skinnens bukkede kant sådan at den ligger på den rustfrie skærms kant.

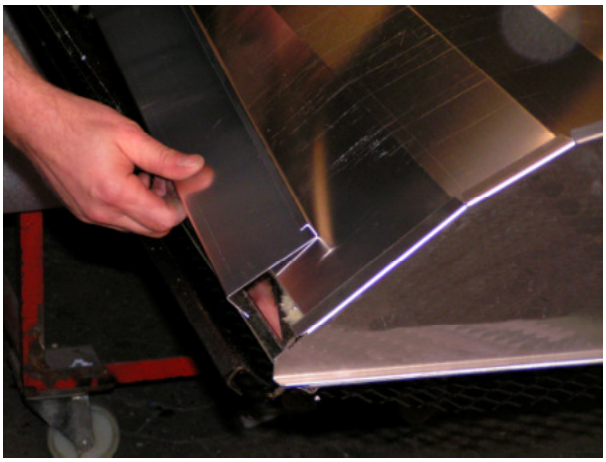

Påmonter skærmfjedrene i bøjlernes huller.

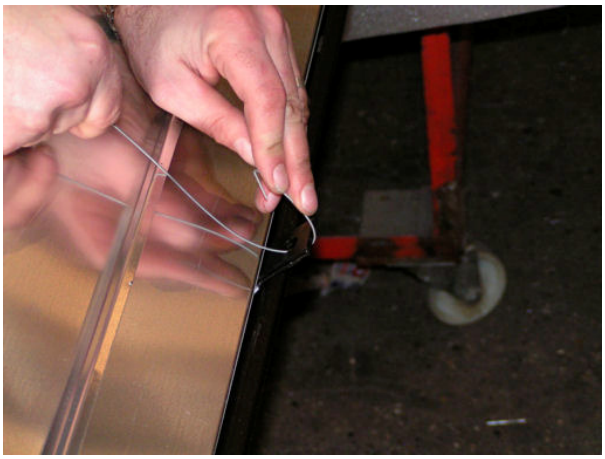
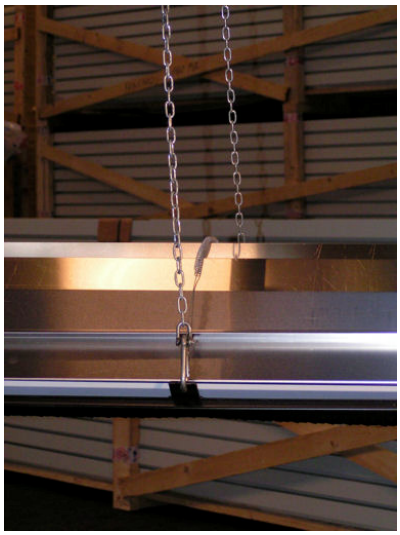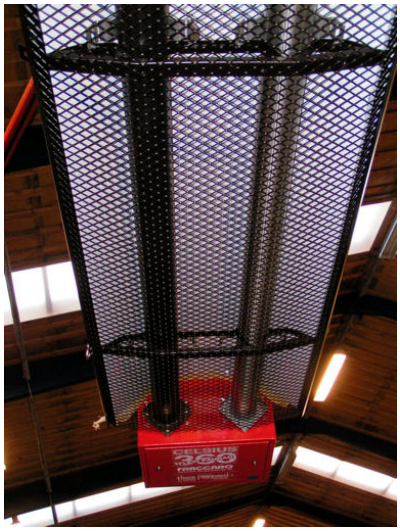
Alle ophængsbøjlerne, (B-bøjler) skal monteres til loftet + brænderens ophæng.